



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Akvariove LED osvetlenie

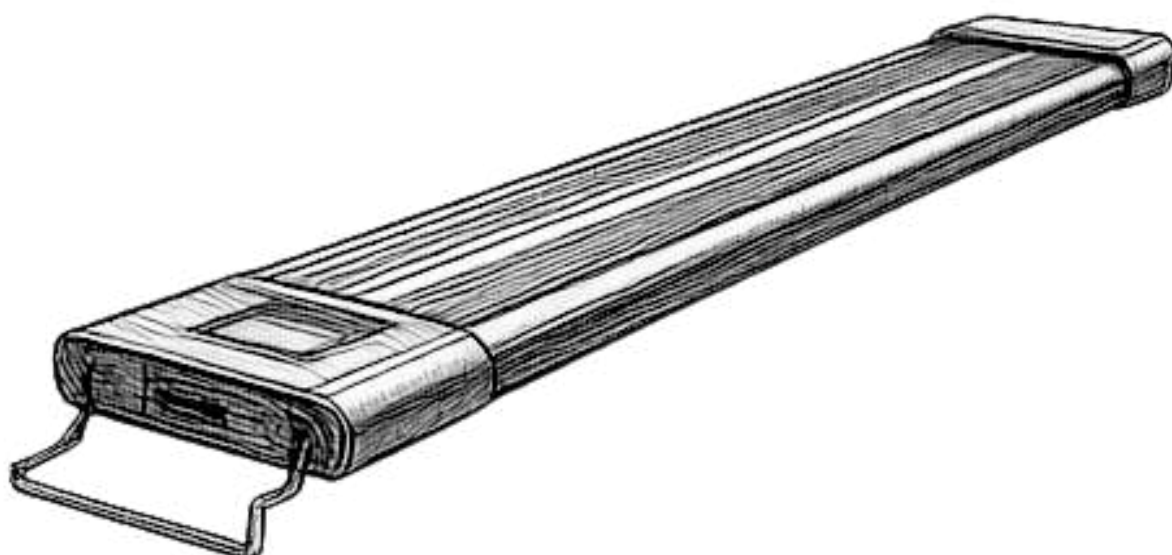


1. Špecifikácie

1. LCD displej (presnosť +/- 2 sekundy/deň)
2. Dva časovače (deň/noc) pre lepšie ovládanie
3. Vstup AC 100–240 V, výstup 15–20 V
4. Jas s 10 úrovňami stmievania, možnosť zapnutia/vypnutia
5. Simulácia východu a západu slnka (90 minút)
6. Nastavenie 12/24-hodinového formátu, dotykové ovládanie
7. Nastavenie farby v nočnom režime
8. Časovač a nastavenia sa zachovávajú aj po vypnutí svetla
9. Programovateľný jas s 8 farebnými úrovňami
10. CRI >85 Ra

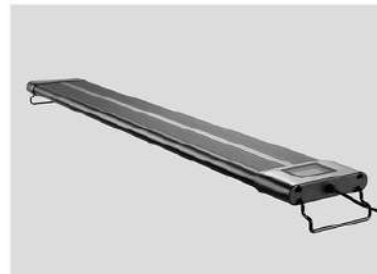

2. Ako nastaviť čas

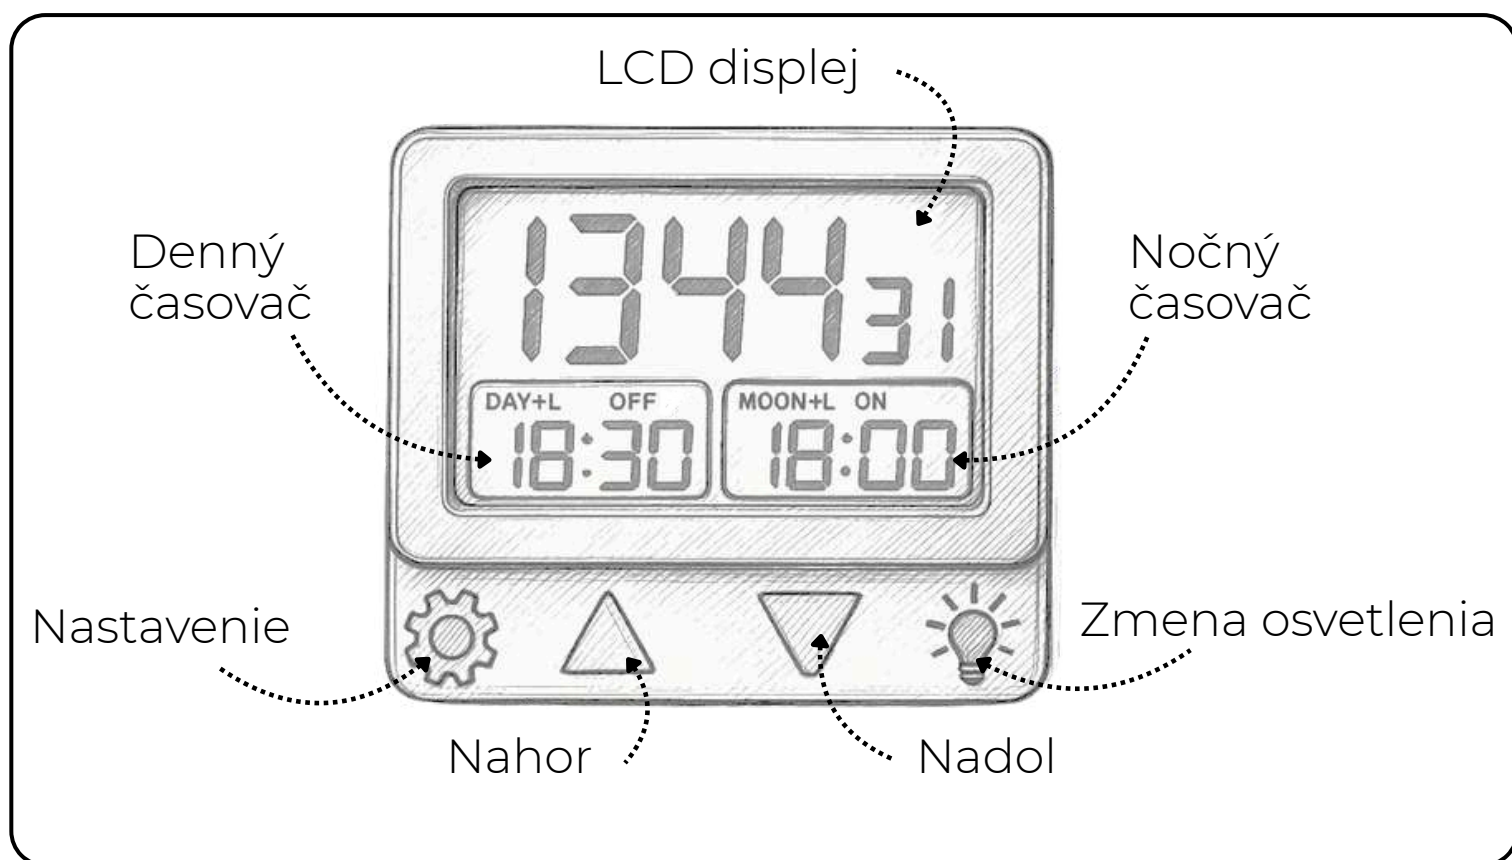


Krátkym stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ zvolíte časový režim „Denný časovač“. Spoznáte ho podľa toho, že začne blikať nápis DAY+L. Potom stlačte a podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Zvoľte „ON“, čím nastavíte čas zapnutia svetla. Čas zapnutia nastavíte pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ a potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“. Následne nastavíte čas, kedy sa svetlo vypne.

3. Ako nastaviť denný režim

Krátkym stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ zvolíte časový režim „Denný časovač“. Spoznáte ho podľa toho, že začne blikať nápis DAY+L. Potom stlačte a podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Zvoľte „ON“, čím nastavíte čas zapnutia svetla. Čas zapnutia nastavíte pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ a potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“. Následne nastavíte čas, kedy sa svetlo vypne.


4. Diagram denného svietenia

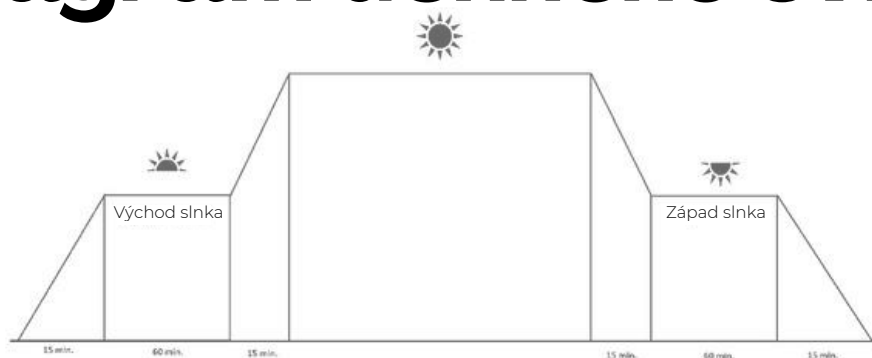

5. Ako nastaviť nočný režim

Stlačte tlačidlo „ZMENA OSVETLENIA“ a vyberte si jednu zo 7 farieb. Tým ste vybrali farbu, ktorá bude svietiť počas nočného režimu. Ak farbu nenastavíte, automaticky sa rozsvieti modrá farba. Krátkym stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ zvolíte časový režim „Nočný časovač“. Spoznáte ho podľa toho, že začne blikáť nápis MOON+L. Potom stlačte a podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Zvoľte „ON“, čím nastavíte čas zapnutia svetla. Čas zapnutia nastavíte pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ a potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“. Následne nastavíte čas, kedy sa svetlo vypne.

6. Diagram nočného svietenia

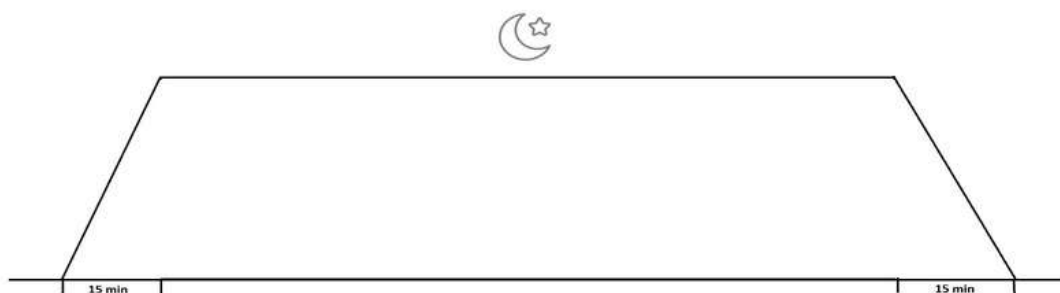

7. Ako regulovať farbu a jas

Stlačením tlačidla „ZMENIŤ SVETLO“ zvolíte jednu zo 7 farieb. Následne pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ zvolíte jednu z 10 úrovní jasu.

Ak chcete používať biele spektrum spolu s jednou z farebných možností, stlačte 2× za sebou tlačidlo „ZMENIŤ SVETLO“. Potom môžete jas nastavovať rovnakým spôsobom ako pri jednej farbe s tým rozdielom, že teraz bude súčasne svietiť aj biele spektrum svetla.

8. Uživatelské nastavenie jasu

Nastavenie času L1:

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá „NASTAVENIE“ a „ZMENIŤ SVETLO“ po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa veľkými písmenami zobrazí „ON“. Stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ potvrdíte a pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ zvolíte úroveň jasu pre L1. Tlačidlom „NASTAVENIE“ uložíte nastavenie jasu a následne zvolíte čas zapnutia a vypnutia. Čas zapnutia bude uvedený pod nápisom DAY+L a čas vypnutia pod nápisom MOON+L. Nastavené hodnoty potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“ a prejdete na úroveň jasu L2.

Rovnakým spôsobom nastavíte hodnoty L2–L8.


***Užívateľský režim je zapnutý, ak sú režimy „Denný režim“ a „Nočný režim“ vypnuté (v rámečkoch svieti nápis OFF). Pre správnu funkciu denného a nočného režimu musí byť užívateľský režim opäť vypnutý (po súčasnom stlačení tlačidiel „NASTAVENIE“ a „ZMENIŤ SVETLO“ na 3 sekundy musí svietiť veľký nápis OFF).**

*Každá z 10 úrovní jasu predstavuje 10 %.

Príklad nastavenia užívateľského režimu:

L1: Čas 06:00–08:00 Jas: 10
L3: Čas 10:00–12:00 Jas: 80
L5: Čas 14:00–16:00 Jas: 80
L7: Čas 18:00–20:00 Jas: 10

L2: Čas 08:00–10:00 Jas: 50
L4: Čas 12:00–14:00 Jas: 100
L6: Čas 16:00–18:00 Jas: 50
L8: Čas 20:00–23:00 Jas: 0

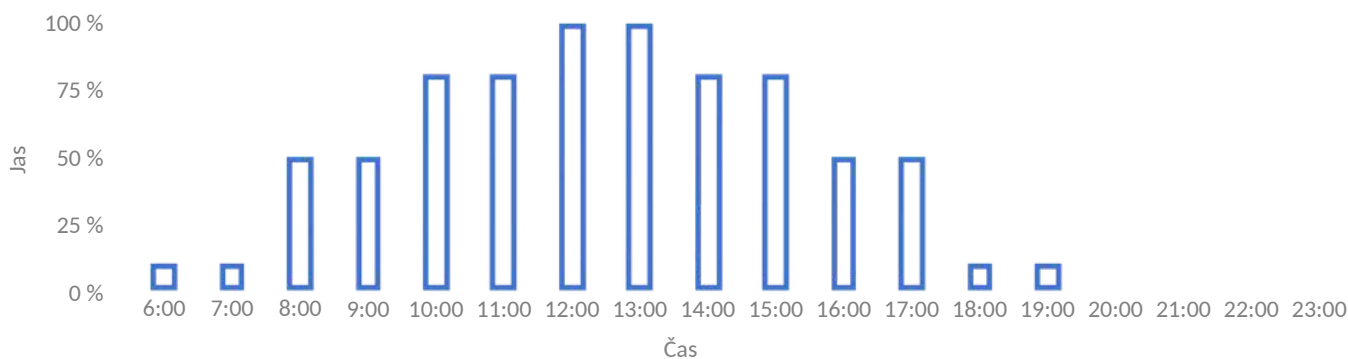

Upozornenie

Používajte elektrické napätie v rozsahu 100–240 V.
Zariadenie nie je určené na používanie pod vodou.

